


ウェーブスタイル縫製仕様 (形態安定加工)

ヒダを取らない吊元で
形態安定加工を施して、
美しい均一のウェーブスタイル

上から下に落ちるきれいなS字のラインが、カーテン全体にウェーブ感を出してスタイリッシュにすっきりと見せます。
裏から見ても同じウェーブ感で間仕切りにもおすすめ。



上部仕様 表側

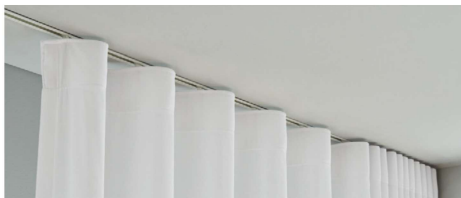

倍率は約1.5倍

上部仕様 裏側 (ピッチキープコード使用)




専用の芯地でフックの数は偶数になります。Aフックのみの対応になります。

開けた時もすっきりと納まります。



開けた時のたたみの奥行きは前後6cmずつで約12cmになります。
ダブルレールで取り付ける場合はレールの間隔を75mm以上開けてください。

巾の仕上りサイズについて



ゆとり分として3%足してください
(例) 180cm × 1.03 = 185cm (小数点以下四捨五入)

仕上りサイズ巾はレールの長さ×1.03で10mm単位で発注してください。
約12cmのフック間隔を調整して約1.5倍の倍率で仕上げます。
ランナーの数の目安は仕上り巾÷8cm+1コになります。(偶数に調整)

製作可能寸法

幅(W): 片開き 4,000(mm) / 両開き 8,000(mm)まで
丈(H): 3,000(mm)まで



ご注文方法

仕様名	ウェーブスタイル
品番	(例) SNT35
サイズ	巾(W) × 丈(H) を10mm単位でご指定ください
開閉	(例) 両開き
裾折り返し	(例) 30mm •ウエイトテープ巻き込みロック加工は別料金となります
数量	(例) 1窓

■ ウェーブスタイルに推奨のカーテンレールのご紹介

より美しい均一なウェーブをつくる為に、カーテンのひだを一定の間隔で整列させるピッチキープに対応したカーテンレールとの組み合わせがおすすめです。

■ 2種類のピッチキープ

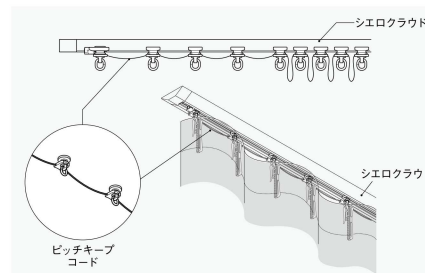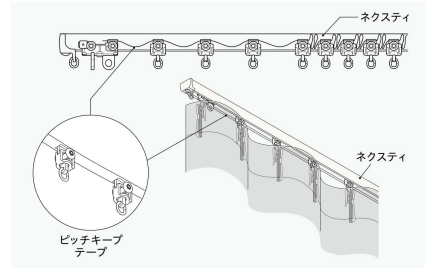

● ピッチキープテープ

外からテープが見えないのですっきりとした印象に仕上がります。

対応カーテンレール

ネクスティ

レガートユニ



● ピッチキープコード

空間に溶け込むスリムなカーテンレール、シエロシリーズに対応。
ウェーブスタイルのカーテンを際立たせます。

対応カーテンレール

シエロライン

シエロクラウド



シエロミニ

カーテンレールは別売りになります。

各レールの詳細はトソー株式会社の「カーテンレール」カタログにてご確認ください。QRコードより商品詳細説明をご覧ください。

